



BULL10M / **BULL1024ESA**



CENTRALI DI COMANDO:

BULL10M ———— CP.BULL-RI

BULL10M.S ———— CP.BULL-RI

BULL1024ESA ———— **CP.B1024ESA**

BULL1024ESA.S ———— **CP.B1024ESA**

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY



APERTURE PER ANTE SCORREVOLI USO CONDOMINIALE

centrale con ricevitore ed encoder incorporati
chiave di sblocco personalizzata
fino a 1.000 kg



DESCRIZIONE



Motoriduttore elettromeccanico irreversibile
dotato di encoder disponibile in versione
230 Vac o 24 Vdc. Sistema di sblocco
interamente in metallo.

230 Vac

- Motoriduttore 230 Vac con centrale incorporata ed encoder
- Il dispositivo encoder garantisce sicurezza antischiacciamento e precisione nelle fasi di movimentazione del cancello
- Autoventilato per una maggiore intensità d'uso
- Disponibile versione dotata di finecorsa magnetici (BULL10M.S)

24 Vdc ^{uso intensivo}

- Motoriduttore 24 Vdc per utilizzi intensivi con centrale incorporata, sistema di risparmio energetico ESA SYSTEM ed encoder
- Sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica
- Predisposto per funzionamento anche in assenza di energia elettrica tramite batterie
- Disponibile versione dotata di finecorsa magnetici (BULL1024ESA.S)

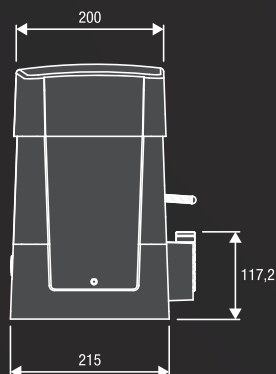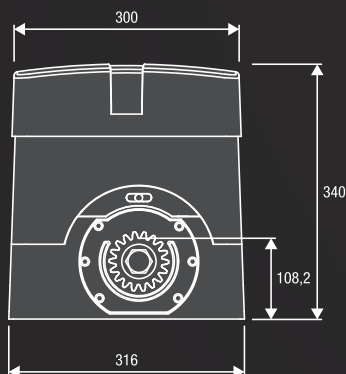



RI.M4Z
9272010

Cremagliera M4
30x12x1000mm asolata
e zincata. Fornita di viti
passo metrico M6 e
distanziali filettati.

Confezione da 4 pezzi.



RI.M4Z
9272030

Cremagliera M4
22x22x2000mm zincata.

Confezione da 2 pezzi.



RI.M6Z
9272040

Cremagliera M6
30x30x2000mm zincata.
Necessita di pignone RI.P6.



RI.P6
9630001

Pignone zincato modulo
6 Z13. Necessita di
cremagliera RI.M6Z.



BULL.PI
9623005

Piastra di fondazione
rialzata. Staffaggio a
pavimento interasse
280x170, n.4 Ø 11,
interasse fissaggio motore
269x106 n.4 M10.



SB.BULL20.F
9747026

Dispositivo di sblocco
antiscasso a filo (L=4,5m),
montaggio esterno.




ID.TA
9846019

Tabella segnaletica.








ESA BASIC
9176108

Sistema che consente di
ridurre il consumo di
energia elettrica.



KSUN
9611004

KIT per il funzionamento del
sistema attraverso pannello
solare. Per modelli 24 Vdc.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DATI TECNICI	BULL10M	BULL10M.S	BULL1024ESA	BULL1024ESA.S
Codice	9590575	9591016	9591456	9591481
Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Corrente massima assorbita	1,6 A	1,6 A	1,7 A	1,7 A
Assorbimento in stand-by	-	-	8 mA	8 mA
Spinta massima	1000 N	1000 N	940 N	940 N
Velocità d'apertura	10,5 m/min	10,5 m/min	11,7 m/min	11,7 m/min
Ciclo di lavoro	40%	40%	uso intensivo	uso intensivo
Indice di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Finecorsa magnetici	NO	SI	NO	SI
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Peso max cancello	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Pignone per cremagliera	M4 Z18	M4 Z18	M4 Z18	M4 Z18
Peso	18,7 kg	18,7 kg	18,7 kg	18,7 kg
N. pezzi per pallet	20	20	20	20