



BULL20M / BULL20T



APERTURE PER ANTE SCORREVOLI USO INDUSTRIALE

chiave di sblocco personalizzata

BULL20M: centrale con ricevitore ed encoder incorporati

BULL20T: senza centrale

fino a 2.000 kg



CENTRALI DI COMANDO:

BULL20M ——— I CP.BULL-RI

BULL20M.S ——— I CP.BULL-RI

BULL20T ——— I THINK
START

BULL20T.S ——— I THINK
START

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN
 **MADE IN ITALY**



DESCRIZIONE



Motoriduttore elettromeccanico irreversibile disponibile in versione 230 Vac monofase o 400 Vac trifase, autoventilato. Sistema di sblocco interamente in metallo.

230 Vac

- Motoriduttore 230 Vac monofase con centrale incorporata ed encoder
- Il dispositivo encoder garantisce sicurezza antischiacciamento e precisione nelle fasi di movimentazione del cancello
- Centrale dotata di frenatura elettronica
- Disponibile versione dotata di finecorsa magnetici (BULL20M.S)

400 Vac

- Motoriduttore 400 Vac trifase con centrale esterna ed elettrofreno
- Disponibile versione dotata di finecorsa magnetici (BULL20T.S)

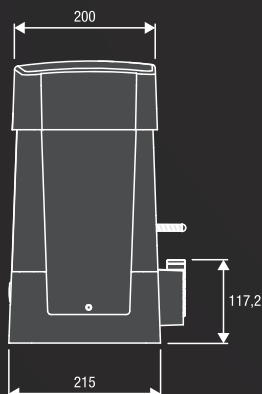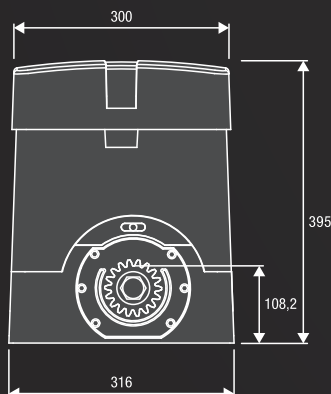



RI.M4F
9272010

Cremagliera M4
30x12x1000mm asolata
e zincata. Fornita di viti
passo metrico M6 e
distanziali filettati.

Confezione da 4 pezzi.



RI.M4Z
9272030

Cremagliera M4
22x22x2000mm zincata.

Confezione da 2 pezzi.



RI.M6Z
9272040

Cremagliera M6
30x30x2000mm zincata.
Necessita di pignone RI.P6.



RI.P6
9630001

Pignone zincato modulo
6 Z13. Necessita di
cremagliera RI.M6Z.



BULL.PI
9623005

Piastra di fondazione
rialzata. Staffaggio a
pavimento interasse
280x170, n.4 Ø 11,
interasse fissaggio motore
269x106 n.4 M10.



SB.BULL20.F
9747026

Dispositivo di sblocco
antiscasso a filo (L=4,5m),
montaggio esterno.



RF.SUN
9409015

Dispositivo a batteria
ricaricabile tramite pannello
fotovoltaico da applicare
ad un bordo mobile.
(Caratteristiche a pag. 176)



RF
9409016

Dispositivo a batteria non
ricaricabile da applicare ad
un bordo mobile. Durata
garantita della batteria
2 anni. (Caratteristiche
a pag. 176)



SC.RF
9409014

Dispositivo alimentato
12/24 Vdc con funzione di
autotest e n.2 uscite per
collegamento alle centrali
elettroniche di comando.
(Caratteristiche a pag. 176)




ID.TA
9846019

Tabella segnaletica.



ESA BASIC
9176108

Sistema che consente di
ridurre il consumo di
energia elettrica.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DATI TECNICI	BULL20M	BULL20M.S	BULL20T	BULL20T.S
Codice	9590577	9591018	9590578	9591412
Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	≈ 400 Vac (50-60Hz)	≈ 400 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	230 Vac	230 Vac	≈ 400 Vac	≈ 400 Vac
Corrente massima assorbita	2,9 A	2,9 A	1,7 A	1,7 A
Spinta massima	1667 N	1667 N	2000 N	2000 N
Velocità d'apertura	10,5 m/min	10,5 m/min	10,5 m/min	10,5 m/min
Ciclo di lavoro	40%	40%	uso intensivo	uso intensivo
Indice di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Centrale incorporata	SI	SI	NO	NO
Finecorsa magnetici	NO	SI	NO	SI
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Peso max cancello	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Pignone per cremagliera	M4 Z18	M4 Z18	M4 Z18	M4 Z18
Peso	21,6 kg	21,6 kg	21,6 kg	21,6 kg
N. pezzi per pallet	20	20	20	20